

**ニチユ** バッテリーフォークリフト

**三菱** フォークリフト

**TCM** フォークリフト



# 環境機器

総合カタログ

掃く

減らす

環境

吸う

洗う

# 三菱ロジスネクストの環境機器

環境保全・環境改善・衛生管理・安全対策・経費削減など、  
職場の5S活動にぜひお役立てください。

ゴミ・ほこり

## バキュームクリーナー

100V・200Vコード式やバッテリー式など  
用途に応じたラインナップをご用意しております。

DRY

— ドライ清掃 —



少量・狭い

## スィーパー(床掃除機)

手動タイプから乗用タイプ、エンジン  
式やバッテリー式など豊富なバリエー  
ションを取り揃えています。



## 高圧洗浄機

100V・200V、冷水や温水に加え、エンジ  
ン式や超高压タイプなど様々な現場に対応  
いたします。

WET

— ウェット清掃 —



## スクラバー(床洗浄機)

パッドやブラシ、ディスクタイプに  
ローラータイプなど、床環境に対応す  
るラインナップをご提供します。



付着した汚れ



洗う

掃く

吸う

環境

減らす

## 清掃 はく/吸う（ドライ清掃）



### スーパー

P.4~6

ミクロの塵から大きなゴミまで強力に掃きこみ、ホコリをたてず広範囲を効率的に清掃します。

### バキュームクリーナー

P.12~13

強力な吸引力と高い集塵効率のフィルターにより、ナノ粒子にも対応します。

### 集塵機

P.13

本体からフィルターまで全てが洗える新発想で、雑菌やカビ、害虫の発生などを防ぐ衛生的な集塵機です。



大量・広い

## 洗浄 洗う/磨く（ウェット清掃）

### スクラバー

P.7~10

洗浄液とブラシで洗い、汚水はバキュームで回収。油で汚れた床も清潔に洗い上げます。

### 高圧洗浄機


P.11

軽い汚れや頑固な汚れにも効率の良い洗浄を可能とし、幅広い業界で活躍します。

### パレット・BOX洗浄機

P.14

プラスチックパレットに蓄積した頑固な汚れや、虫の混入などのトラブルを避けるために、パレット洗浄が不可欠です。

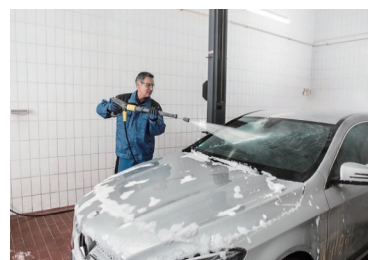


# 産業用清掃機 スーパー

短時間で効率良く、清掃作業の省力化に貢献。

## SWEEP 掃く

ホコリっぽい  
現場にこの1台！  
あなたの職場が劇的  
に生まれ変わります。

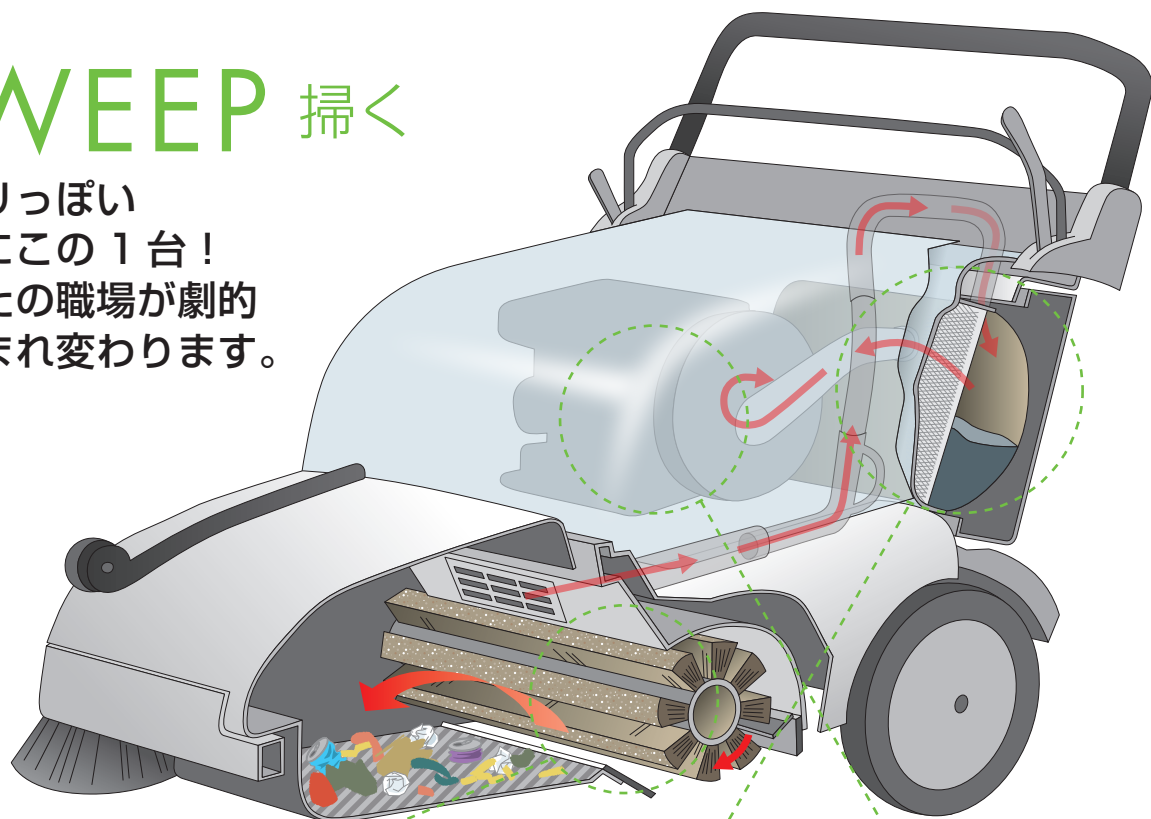

- ① ミクロの塵から小石まで回収するメインブラシ  
メインブラシがダストをホッパーに投入。
- ② 細かい粉塵を捕集する高性能フィルター  
ブラシルームで発生したダストはバキューム装置とフィルターにより完全除去。
- ③ 作業者にやさしいキレイな排気  
クリーンなエアに変えてマシンから放出。

## 床を清掃するだけではない、環境保全にも優れたスーパー

### □ いつも健やかな職場に

空気をクリーンに保つので、従業員の身体に悪影響を与えません。  
スーパーならいつも健やかな職場をご提供できます。

### □ 快適環境で生産性も向上

屋内・屋外を問わず、誰でも簡単に効率よく清掃することが可能。  
シンプルな操作性で清掃業務の標準化にも貢献します。

### □ フロア管理による確かな安全性


路面上の砂や小石等のゴミを完全除去するので運搬車両のスリップや  
パンク等の事故防止に貢献します。

### □ 企業イメージもアップ

いつも清潔に保たれた職場は地球環境に配慮し、企業のイメージアップ  
にも貢献します。

### □ 現場に応じた豊富なラインナップ

お客様の現場にふさわしい機種をご提案させていただきます。

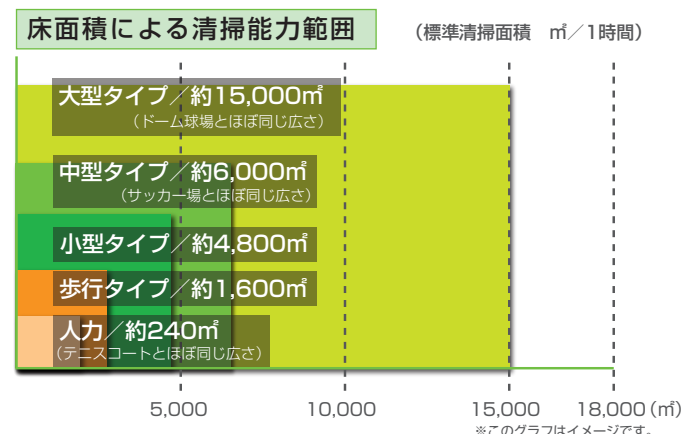



# スィーパー

S W E E P E R

産業用清掃機ラインナップ

## 【ロボット床清掃機】

### RSrobo

幅広いジャンルで活躍するドライ清掃ロボットスィーパー『RS-600』清掃の効率化と美観向上をサポートします。



RS-600  
(RSrobo)

| 区 分        | 単位                | ロボットスィーパー      |
|------------|-------------------|----------------|
| 型 式        |                   | RS-600         |
| 動 力        |                   | バッテリー          |
| 走 行(速度)    | (km/h)            | 自律走行式(0~3)     |
| 稼働時間       |                   | 最大3時間          |
| ホッパー容量     | L                 | 30             |
| 清掃幅        | mm                | 925(両サイドブラシ含む) |
| 清掃能力       | m <sup>2</sup> /h | 2,775          |
| 寸法<br>(車体) | 全長                | 1,200          |
|            | 全幅                | 750            |
|            | 全高                | 970            |
| 車両質量       | kg                | 245            |



### 業務用ロボット掃除機『RSrobo』

集塵機で培った技術を採用した除塵タイプの業務用ロボット掃除機。

安全性、操作性が高いこと及び業界最大級の清掃幅、バケットを採用しているため、大型施設で導入効果を発揮します。

### W 歩行タイプ

### R 搭乗タイプ



HF58α/58Eα



HF62Eα



HF64αH/64EαH



HF66α/66αH



『国産初!』リチウムイオン搭載、排出ガス・エンジン騒音ゼロ、公道走行が可能  
な「EVタウンスィーパー」  
今秋発売予定!!

| 区 分    |          | 単位                | 歩行式スィーパー |          | 搭 乗 式 ス イ ー パ ー |          |           |         |          |
|--------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|---------|----------|
| 型 式    |          |                   | HF58 α   | HF58E α  | HF62E α         | HF64 α H | HF64E α H | HF66 α  | HF66 α H |
| 動 力    |          |                   | ガソリン空冷   | バッテリー24V | バッテリー24V        | ガソリン空冷   | バッテリー24V  | ディーゼル水冷 |          |
| 走 行    |          |                   | 自走式      |          | 搭乗式             |          |           |         |          |
| ホッパー容量 |          | L                 | 70       |          | 70              |          | 240       |         | 590      |
| 清掃幅    | サイドブラシなし | mm                | 690      |          | 690             |          | 896       |         | 1,070    |
|        | サイドブラシ1個 |                   | 910      |          | 1,040           |          | 1,260     |         | 1,445    |
| 清掃速度   |          | Km/h              | 0～4.5    | 0～3.5    | 0～6.0           | 0～9.0    | 0～6.0     |         | 0～10.0   |
| 回送速度   |          | Km/h              | 0～5.0    | 0～3.8    | 0～6.4           | 0～9.0    | 0～6.0     |         | 0～14.5   |
| 清掃能力   |          | m <sup>2</sup> /h | 4,095    | 3,185    | 6,240           | 11,340   | 7,560     |         | 14,450   |
| 寸 法    | 全 長      | mm                | 1,340    |          | 1,540           |          | 1,820     |         | 2,380    |
|        | 全 幅      |                   | 970      |          | 1,160           |          | 1,410     |         | 1,620    |
|        | 全 高      |                   | 905      |          | 1,220           |          | 1,475     |         | 1,540    |
| 車両質量   |          | Kg                | 205      | 260      | 390             | 910      | 1,140     | 1,520   | 1,610    |



HF85H



HF77



HA75mini

| 区 分    | 単位             | ス ト リ ー ト ス イ ー パ ー |        |          |
|--------|----------------|---------------------|--------|----------|
| 清掃方式   |                | 湿式ブラシ式              | 乾式ブラシ式 | 真空還流式    |
| 型 式    |                | HF85H               | HF77   | HA75mini |
| エンジン   |                | 水冷ディーゼル             |        |          |
| エンジン   |                | いすゞ6t積              | いすゞ4t積 | いすゞ3t積   |
| ホッパー容量 | m <sup>3</sup> | 2.0                 | 2.3    | 3.5      |
| 清掃幅    | 左側             | 1,960               | 1,810  | 1,975    |
|        | 右側             | 1,960               | 1,930  | 1,975    |
|        | 両側             | 2,800               | 2,440  | 2,400    |
| 清掃速度   | Km/h           | 3.0~25              | 3.0~15 | 2.5~20   |
| 最高走行速度 | Km/h           | 90                  | 105    | 105      |
| 最小回転半径 | m              | 6.3                 | 6.6    | 4.9      |
| 寸 法    | 全 長            | 7,430               | 6,475  | 5,155    |
|        | 全 幅            | 2,200               | 2,050  | 1,960    |
|        | 全 高            | 2,770               | 2,690  | 2,700    |
| 車両総質量  | Kg             | 9,620               | 6,900  | 6,860    |
| 乗車定員   | 名              | 2                   |        |          |

# W

## 歩行タイプ



| 区 分    | 単位                | 歩 行 式 ス イ ー パ ー |                   |                   |            |             |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 型 式    |                   | KM70/20C        | KM70/30C Bp       | CVS65/1 Bp        | KM75/40W G | KM75/40W Bp |
| 動 力    |                   | 手押し             | 手押し<br>(12Vバッテリー) | 手押し<br>(36Vバッテリー) | ガソリン       | バッテリー24V    |
| コンテナ容量 | L                 | 20(実質)          | 30(実質)            | 15(実質)            |            | 40          |
| 清掃幅    | サイドブラシなし          | 480             | 450               |                   |            | 550         |
|        | サイドブラシ1個          | 700             |                   | 625               |            | 750         |
|        | サイドブラシ2個          |                 |                   | —                 |            |             |
| 清掃速度   | km/h              | 4               |                   |                   | 4.5        |             |
| 清掃能力   | m <sup>2</sup> /h | 2,800           |                   | 2,500             | 3,375      |             |
| 質 量    | kg                | 23              | 48                | 39                | 84         | 116         |
| 寸 法    | 長 さ               | 1,300           | 1,250             | 980               | 1,430      |             |
|        | 幅                 | 765             |                   | 675               | 780        |             |
|        | 高 さ               | 1,035           | 1,050             | 1,070             | 1,180      |             |

※バッテリー込みの質量になります

# R

## 搭乗タイプ



| 区 分       | 単位                            | 搭 乗 式 ス イ ー パ ー |            |                  |              |                  |                 |                 |                       |
|-----------|-------------------------------|-----------------|------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 型 式       |                               | KM85/50R Bp     | KM90/60R G | KM90/60R Bp      | KM100/100R G | KM100/100R Bp ※1 | KM125/130R G ※2 | KM125/130R D ※2 | KM125/130R Bp         |
| 動 力       |                               | バッテリー24V        | ガソリン       | バッテリー24V         | ガソリン         | バッテリー24V         | ガソリン            | ディーゼル           | バッテリー24V              |
| コンテナ容量    | L                             | 25×2            | 60         |                  | 100          |                  |                 | 130             |                       |
| 清掃幅       | サイドブラシなし                      |                 | 615        |                  | 700          |                  |                 | 880             |                       |
|           | サイドブラシ1個                      | 850             | 900        |                  | 1,000        |                  |                 | 1,250           |                       |
|           | サイドブラシ2個                      | 1,085           | 1,150      |                  | 1,300        |                  |                 | 1,700           |                       |
| 清掃速度/最高速度 | km/h                          | 4               | 8          | 6                | 8            | 6                |                 | 4/8             |                       |
| 清掃能力      | サイドブラシ1個<br>m <sup>2</sup> /h | 5,100           | 7,200      | 5,400            | 8,000        | 6,000            | 10,000          |                 | 13,600<br>(2サイドブラシ標準) |
| 質 量       | kg                            | 252             | 265        | 335<br>(バッテリー含む) | 300          | 540              | 842             | 856             | 840                   |
| 寸 法       | 長 さ                           | 1,350           | 1,695      |                  | 2,006        |                  |                 | 1,800           |                       |
|           | 幅                             | 940             | 1,060      |                  | 1,005        |                  |                 | 1,500           |                       |
|           | 高 さ                           | 1,170           | 1,260      |                  | 1,343        |                  |                 | 1,450           |                       |

※1 「100V」「200V」充電仕様を選択 ※2 受注生産

# R

## インダストリアルタイプ



| 区 分       | 単位                            | インダストリアルスイーパー                |                      |                      |                     |                      |                      |              |                      |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 型 式       |                               | KM105/180R Bp Classic (受注生産) | KM120/250R D Classic | KM130/300R D Classic | KM130/300R D (受注生産) | KM130/300R Bp (受注生産) | KM150/500R D Classic | KM150/500R D | KM170/600R D Classic |
| 動 力       |                               | バッテリー36V                     | ディーゼル                |                      |                     | バッテリー36V             | ディーゼル                |              |                      |
| コンテナ容量    | L                             | 180                          | 250                  | 300                  |                     |                      | 500                  |              | 600                  |
| 清掃幅       | サイドブラシなし                      | 780                          | 900                  | 1,000                |                     |                      | 1,200                |              | 1,350                |
|           | サイドブラシ1個                      | 1,050                        | 1,200                | 1,300                |                     |                      | 1,500                |              | 1,700                |
|           | サイドブラシ2個                      | 1,300                        | 1,500                | 1,550                |                     |                      | 1,800                |              | 2,000                |
| 清掃速度/最高速度 | km/h                          | 6/6                          | 9/9                  | 10/10                |                     | 7/7                  | 12/12                | 12/14        | 14/14                |
| 清掃能力      | サイドブラシ1個<br>m <sup>2</sup> /h | 6,300                        | 10,800               | 13,000               |                     | 9,100                | 18,000               |              | 23,800               |
| 質 量       | kg                            | 850                          | 880                  | 951                  |                     | 1,300                | 1,394                | 1,440        | 1,530                |
| 寸 法       | 長 さ                           | 1,847                        | 2,082                | 2,150                | 2,040               |                      | 2,442                |              | 2,450                |
|           | 幅                             | 1,065                        | 1,250                |                      | 1,330               |                      | 1,570                |              | 1,750                |
|           | 高 さ                           | 1,388                        | 1,450                |                      | 1,430               |                      | 1,640                |              | 1,670                |

# R

## シティクリーナー



| 区 分        | 単位                            | シティクリーナー    |
|------------|-------------------------------|-------------|
| 型 式        |                               | MIC 42      |
| 動 力        |                               | ディーゼル       |
| コンテナ容量     | L                             | 610         |
| 清掃幅        | サイドブラシなし                      | 550 — 1,630 |
|            | サイドブラシ1個                      |             |
|            | サイドブラシ2個                      |             |
| 清掃速度/最高速度  | km/h                          | 0~15        |
| 清掃能力       | サイドブラシ1個<br>m <sup>2</sup> /h | 24,450      |
| 質 量(スイーパー) | kg                            | 1,825       |
| 寸 法        | 長 さ                           | 3,750       |
|            | 幅                             | 1,090       |
|            | 高 さ                           | 1,970       |




# 自動床洗浄機 スクラバー

床面をキレイに洗い上げ、  
クリーンで衛生的な環境作りに貢献。

## SCRUB 洗う

汚れた現場にこの1台！  
職場の5S活動や、  
HACCP対応の一助に  
ぜひお役立てください。

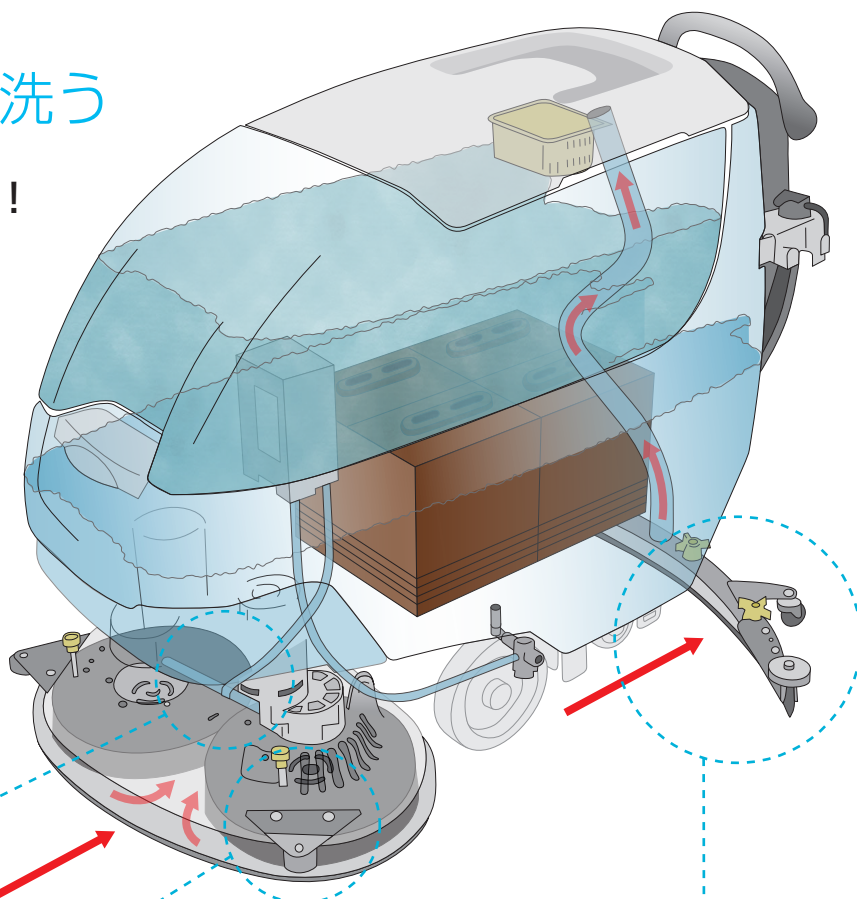

- ① 自動制御だから、カンタン！**  
タンクの洗浄液を床に散布。
- ② ブラシ/パッドが高速回転し床面を洗浄！**  
ディスクとローラーの2タイプから選択可能。
- ③ スクイージーが汚水を完全回収！**  
スクイージーと強力なバキューム力。

## 床を洗浄するだけではない、衛生管理にも優れたスクラバー

### □ 安全性の向上

定評ある洗浄力と汚水回収能力で、転倒の原因となる残水をほぼ100%回収でき、床の乾きが早いので歩行者、作業者の安全性もアップします。

### □ 高い生産性を実現

ブラシやスクイージーなどの消耗品は、工具なしでカンタンに交換可能。さらに軽快な操作で作業のばらつきがなく、作業時間も大幅に削減します。

### □ 優れた衛生管理

一往復で「ATPふき取り検査(A3法)\*」の第1基準をクリアできる高い洗浄力

※清掃後の床に残った菌と残渣(ざんざ)を測定し汚れ具合を数値化する検査方法

### □ 床面の寿命延長


使用環境に合わせた適切な清掃を行うことで、設備の長寿命化に貢献します。

### □ 現場に応じた豊富なラインナップ

お客様の現場にふさわしい機種をご提案させていただきます。

#### 床面積による清掃能力範囲

(標準洗浄面積  $\text{m}^2$ /1時間)

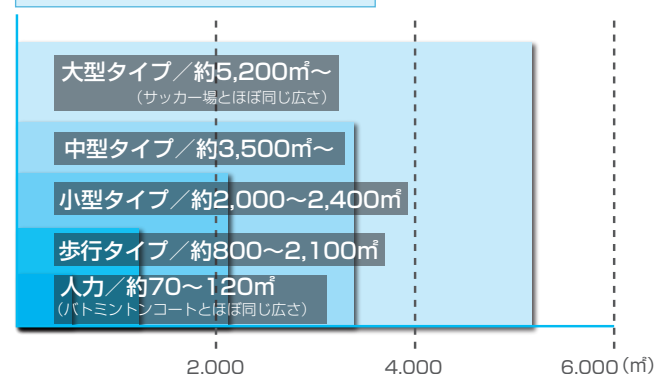

※このグラフはイメージです。

# スクラバー

SCRUBBER

自動床洗浄機ラインナップ

## 【ロボット床洗浄機】



EG-3RX  
(EGrobo)



EG-2RX  
(HAPIiBOT)

## EGrobo・HAPIiBOT

清掃作業の自動化で、人手不足対策・業務効率化が図れます。  
また進化したロボット床洗浄機は障害物回避機能を搭載することで安全性を向上、さらに小型化した 20 インチが加わりました。

| 区 分     | 単位                | ロボットスクラバー    |              |
|---------|-------------------|--------------|--------------|
| 型 式     |                   | EG-3RX       | EG-2RX       |
| 動 力     |                   | バッテリー        |              |
| 走 行(速度) | km/h              | 自律走行式(0.5~3) | 自律走行式(0.5~4) |
| 稼働時間    |                   | 最大3時間        | 最大2時間        |
| タンク容量   | L                 | 65           | 33           |
| 清 水     |                   | 65           | 33           |
| 汚 水     |                   | 650          | 508          |
| 洗浄幅     | mm                | 約1,950       | 約2,032       |
| 清掃能力    | m <sup>2</sup> /h | 1,200        |              |
| 寸 法     | mm                | 780          | 550          |
| 全 長     |                   | 1,090        | 940          |
| 全 幅     |                   | 310          | 200          |
| 全 高     |                   |              |              |
| 車両質量    | Kg                |              |              |

## 【電解水ユニット】

### 高い洗浄力

さまざまな作用が複合的に働き、優れた洗浄効果を発揮します。

### 高い防錆効果

洗浄と防錆を同時に実現！  
鉄部分に対する錆の不安を解消。

### 環境負荷低減

界面活性剤を含まず、すすぎ工程を削減し、コストダウンを実現！

### 品質の安定化

洗浄剤を「買う」から「作る」へ。  
洗浄水の品質を常に一定に保ちます。

## 洗剤の代わりにアルカリ電解水を使って床面洗浄すると…CO<sub>2</sub> 排出量削減！

### ○特徴


- ・床面洗浄機（EG シリーズ）に「電解水ユニット」を搭載するため、専用設備不要（省スペース）
- ・通常の床面洗浄機操作とほとんど変わらないため、誰でも簡単に扱えます。（簡単操作）
- ・高 pH のアルカリ電解水は、油やたんぱく質などの除去に最適
- ・界面活性剤を含まないため排水処理時の CO<sub>2</sub> 排出がなく、環境に優しい清掃が可能に

※電解水生成ユニットは EG シリーズに後付け可能

※電解水ユニット搭載が可能なモデルは以下モデル(EG シリーズ)となります

EG-1 / EG-2 / EG-2a / EG-3a

### 【電解水生成フロー】

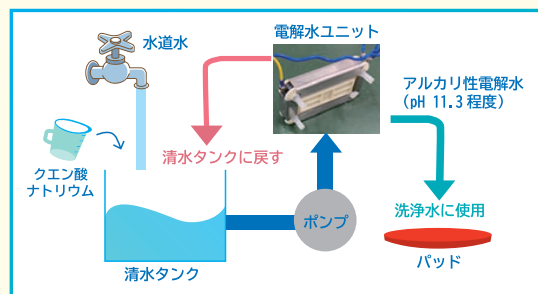

## W 歩行タイプ



S-380

SE-380H



Z-1  
EG-1 (HEPA)



EG-2



EG-2a



EG-3a



SE-840e

## R 搭乗タイプ

| 区 分   | 単位                | 手 押 し タ イ プ |         |       |      |      | 自 走 タ イ プ |       | 搭乗タイプ   |
|-------|-------------------|-------------|---------|-------|------|------|-----------|-------|---------|
| 型 式   |                   | S-380       | SE-380H | Z-1   | EG-1 | EG-2 | EG-2a     | EG-3a | SE-840e |
| 動 力   |                   | AC100V      |         |       |      |      | バッテリー     |       | バッテリー   |
| 走 行   |                   | 手動式         |         |       |      |      | 自走式       |       | 搭乗式     |
| タンク容量 | L                 | 10          | 14      | 33    |      |      | 33        | 33    | 110     |
| 清 水   |                   | 10          | 16      | 33    |      |      | 33        | 33    | 135     |
| 汚 水   |                   | 420         | 760     | 860   |      |      | 1,930     | 2,470 | 4,200   |
| 洗浄幅   | mm                | 380         | 380     | 432   |      |      | 508       | 650   | 840     |
| 清掃能力  | m <sup>2</sup> /h | —           | 760     | 860   |      |      | 1,000     | 1,930 | 4,200   |
| 寸 法   | mm                | 664         | 864     | 1,126 |      |      | 1,177     | 1,180 | 1,426   |
| 全 長   |                   | 420         | 430     | 493   |      |      | 536       | 550   | 706     |
| 全 幅   |                   | 507(932)    | 1,100   | 923   |      |      | 923       | 923   | 1,295   |
| 全 高   |                   |             |         |       |      |      |           |       |         |
| 車両質量  | kg                | 39          | 62      | 120   | 122  | 123  | 165       | 185   | 470     |



# W 歩行タイプ



F401

F500

# R 搭乗タイプ



F60

| 区分    | 単位   | 歩行式スクラバー          | 搭乗式スクラバー          |
|-------|------|-------------------|-------------------|
| 型式    |      | F401 F500         | F60               |
| 動力    |      | バッテリー24V          | ガソリン水冷            |
| 走行    |      | 手押し式 自走式          | 搭乗式               |
| タンク容量 | 洗浄水  | L                 | 42 58 175         |
|       | 汚水   | L                 | 40 64 175         |
| 清掃幅   | mm   | 430               | 530 1,020         |
| ブラシ荷重 | kgf  | 25                | 15/30 60~140      |
| 寸法    | 清掃能力 | m <sup>2</sup> /h | 1,720 2,650 6,120 |
|       | 全長   | mm                | 1,180 1,280 2,190 |
|       | 全幅   | mm                | 720 1,075         |
|       | 全高   | mm                | 1,055 1,065 1,300 |
| 車両質量  | kg   | 120               | 155 860           |

# W 歩行タイプ (手押し式)



BR30/1C Bp



BR30/4C  
BR30/4C Bp



BR40/10C



BD30/4C Bp



BR35/12C Bp



BD38/12C Bp



BD43/25C Bp



BR45/22C Bp

| 区分     | 単位                | 手押し式スクラバー  |         |            |                       |            |             |              |              |             |
|--------|-------------------|------------|---------|------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 型式     |                   | BR30/1C Bp | BR30/4C | BR30/4C Bp | BR40/10C              | BD30/4C Bp | BR35/12C Bp | BD38/12C Bp  | BD43/25C Bp  | BR45/22C Bp |
| 動力     |                   | バッテリー18V   | 単相100V  | バッテリー36V   | 単相100V<br>(50Hz/60Hz) | バッテリー36.5V | バッテリー25.5V  | バッテリー25.2V   | バッテリー24V     | バッテリー25.2V  |
| タンク容量  | 洗浄水               | L          | 1       | 4          | 10                    | 3          | 12          | 25           | 22           | 22          |
|        | 汚水                | L          | 0.7     | 4          | 10                    | 3.6        | 12          | 25           | 22           | 22          |
| 清掃幅    | mm                |            | 300/300 |            | 400/400               | 280/325    | 350/450     | 380/480      | 430/850      | 450/500     |
| ブラシタイプ |                   |            | ローラー    |            |                       | ディスク       | ローラー        | ディスク         |              | ローラー        |
| ブラシ面圧  | g/cm <sup>2</sup> |            | 40      | 100        | 100-200               | 40         | 150         | 20-25        | 30-40        | 150         |
| 清掃能力   | m <sup>2</sup> /h |            | 200     |            | 400                   | 560        | 1,400       | 1,520        | 1,720        | 1,800       |
| 質量     | kg                |            | 6.1     | 11         | 13(バッテリー含まず)          | 30         | 35(バッテリー込み) | 36(バッテリー込み)  | 108(バッテリー込み) | 55(バッテリー込み) |
| 寸法     | 長さ                | mm         | 340     | 390        | 520                   | 555        | 930         | 980          | 1,136        | 780         |
|        | 幅                 | mm         | 305     | 335        | 470                   | 375        | 420         | 510          | 505          | 530         |
|        | 高さ                | mm         | 1,200   | 1,180      | ハンドル高さ1,150           | 1,050      | 1,100       | 990(ハンドル取付時) | 1,030        | 1,080       |

# W 歩行タイプ (自走式)



BD43/40W Bp  
BD51/40W Bp



BR45/40W Bp  
BR55/40W Bp



BD 50/55W  
Classic Bp



BD70/75 W Classic Bp

| 区分     | 単位                | 自走式スクラバー    |              |             |             |                     |                          |
|--------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 型式     |                   | BD43/40W Bp | BD51/40W Bp  | BR45/40W Bp | BR55/40W Bp | BD50/55W Classic Bp | BD70/75 W Classic Bp     |
| 動力     |                   | バッテリー24V    |              |             |             |                     |                          |
| タンク容量  | 洗浄水               | L           | 40           |             |             | 55                  | 75                       |
|        | 汚水                | L           | 40           |             |             | 55                  | 75                       |
| 清掃幅    | mm                |             | 430/850      | 508/850     | 450/850     | 550/850             | 510/850 705/1,030        |
| ブラシタイプ |                   |             | ディスク         |             | ローラー        | ディスク                |                          |
| ブラシ面圧  | g/cm <sup>2</sup> |             | 30           |             | 140         | 27                  | 30-50                    |
| 清掃能力   | m <sup>2</sup> /h |             | 2,580        | 3,060       | 2,700       | 3,300               | 2,550 3,525              |
| 質量     | kg                |             | 164(バッテリー込み) |             |             |                     | 158(90Ah)/188(115Ah) 251 |
| 寸法     | 長さ                | mm          | 1,331        | 1,369       | 1,249       |                     | 1,328 1,445              |
|        | 幅                 | mm          | 537          | 575         | 520         | 620                 | 610 750                  |
|        | 高さ                | mm          | 1,145        |             |             |                     | 1,073 1,065              |

## R 立乗りタイプ



BD50/40RS Bp



BR55/40RS Bp



BD65/95RS Bp DOSE



BR65/95RS Bp DOSE  
BR75/95RS Bp DOSE

| 区 分    | 単位                | 立 乗 り 式 ス ク ラ バ ー |              |                   |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 型 式    |                   | BD50/40RS Bp      | BR55/40RS Bp | BD65/95RS Bp DOSE | BR65/95RS Bp DOSE | BR75/95RS Bp DOSE |
| 動 力    |                   | バッテリー36V          |              | バッテリー24V          |                   |                   |
| タンク容量  | L                 | 40                |              | 95                |                   |                   |
| 洗浄水    |                   | 40                |              | 95                |                   |                   |
| 汚 水    |                   |                   |              |                   |                   |                   |
| 清掃幅    | mm                | 508/691           | 550/716      | 650/940           |                   | 750/940           |
| 洗浄/吸引  |                   |                   |              |                   |                   |                   |
| ブラシタイプ |                   | ディスク              | ローラー         | ディスク              | ローラー              |                   |
| ブラシ面圧  | g/cm <sup>2</sup> | 20                | 300          | 24                | 215               | 193               |
| 清掃能力   | m <sup>2</sup> /h | 2,180             | 2,350        | 3,900             |                   | 4,500             |
| 質 量    | kg                | 255               | 275          | 320               | 330               | 331               |
| 寸 法    | 長 さ               | 1,130             |              | 1,425             |                   |                   |
|        | 幅                 | 680               |              | 765               |                   |                   |
|        | 高 さ               | 1,543             |              | 1,270             |                   |                   |

## R 搭乗タイプ



BD50/70R Bp



BD・BR65/90R Classic BP

| 区 分    | 単位                | 搭 乗 式 ス ク ラ バ ー |                     |                     |
|--------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 型 式    |                   | BD50/70R Bp     | BD65/90R Classic Bp | BR65/90R Classic Bp |
| 動 力    |                   | バッテリー24V        |                     |                     |
| タンク容量  | L                 | 70              | 90                  |                     |
| 洗浄水    |                   | 70              | 90                  |                     |
| 汚 水    |                   |                 |                     |                     |
| 清掃幅    | mm                | 510/850         | 650/940             |                     |
| 洗浄/吸引  |                   |                 |                     |                     |
| ブラシタイプ |                   | ディスク            | ローラー                | ローラー                |
| ブラシ面圧  | g/cm <sup>2</sup> | 12.6            | 24                  | 272                 |
| 清掃能力   | m <sup>2</sup> /h | 2,040           | 3,900               |                     |
| 質 量    | kg                | 194             | 309                 |                     |
| 寸 法    | 長 さ               | 1,310           | 1,450               |                     |
|        | 幅                 | 590             | 800                 |                     |
|        | 高 さ               | 1,060           | 1,200               |                     |

## R 搭乗タイプ



B110R Bp+D75  
B110R Bp+R75+DOSE+Rins



B150R Bp+D90+DOSE+Rins  
B150R Bp+R85+DOSE+Rins

## R スーパー&スクラバー



B300 RID

| 区 分    | 単位                | 搭 乗 式 ス ク ラ バ ー |                        |                        |                        | スーパ-＆スクラバー            |
|--------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 型 式    |                   | B110R Bp+D75    | B110R Bp+R75+DOSE+Rins | B150R Bp+D90+DOSE+Rins | B150R Bp+R85+DOSE+Rins | B300 RID              |
| 動 力    |                   | バッテリー24V        |                        | バッテリー36V               |                        | ディーゼル                 |
| タンク容量  | L                 | 110             |                        | 150                    |                        | 300                   |
| 洗浄水    |                   | 110             |                        | 150                    |                        | 300                   |
| 汚 水    |                   |                 |                        |                        |                        |                       |
| 清掃幅    | mm                | 750/950         |                        | 900/1,180              | 850/1,180              | 1045/1,755            |
| 洗浄/吸引  |                   |                 |                        |                        |                        |                       |
| ブラシタイプ |                   | ディスク            | ローラー                   | ディスク                   | ローラー                   | ローラー                  |
| ブラシ面圧  | g/cm <sup>2</sup> | 40              | 500                    | 89                     | 505                    | 25-150                |
| 清掃能力   | m <sup>2</sup> /h | 4,500           |                        | 5,400                  | 5,100                  | 12,400/16,550(サイドブラシ) |
| 質 量    | kg                | 480             |                        | 727                    | 699                    | 1,750                 |
| 寸 法    | 長 さ               | 1,695           |                        | 1,790                  |                        | 2,400                 |
|        | 幅                 | 975             |                        | 910                    |                        | 1,540                 |
|        | 高 さ               | 1,315           |                        | 1,410                  |                        | 1,760                 |

# 高压洗浄機

## 冷水タイプ



単相100V電源  
■HD4/8 C



三相200V電源  
■HD10/22 S



エンジン式  
■HD9/23 G


## 温水タイプ



単相100V電源  
■HDS4/7 U



三相200V電源  
■HDS8/17 M



【自動車関連】



【食品工場関連】



【建築関連】



【食品工場 部品洗浄】



【農畜産関連】

| 区分       |     | 単位 | 高压洗浄機   |           |                  |          |           |
|----------|-----|----|---------|-----------|------------------|----------|-----------|
| 型 式      |     |    | HD4/8 C | HD10/22 S | HD9/23 G         | HDS4/7 U | HDS8/17 M |
| 動 力      | V   |    | 単相100   | 三相200     | ガソリン             | 単相100    | 三相200     |
| 吐出水量     | L/h |    | 400     | 450~900   | 400~930          | 400      | 430~800   |
| 吐出圧力     | MPa |    | 8       | 3~22      | 4~23             | 7        | 3~17      |
| 最高給水温度   | ℃   |    | 60      |           |                  | 30       |           |
| モーター自動停止 |     |    | 有       |           |                  | 有        |           |
| モーター入力   | kW  |    | 1.4     | 7.7       | 13Hp<br>(エンジン出力) | 1.4      | 6         |
| モーター出力   | kW  |    | 1       | 6.2       |                  | 0.9      | 4.2       |
| 電流値      | A   |    | 14      | 25        | —                | 13.5     | 19        |
| 電源コード    | m   |    | 5       | 4.5       | —                | 5        | 4.5       |
| 質 量      | kg  |    | 27.2    | 62        | 71               | 68       | 156       |
| 寸 法      | 長さ  | mm | 380     | 560       | 870              | 620      | 1,330     |
|          | 幅   |    | 360     | 500       | 725              | 620      | 750       |
|          | 高さ  |    | 930     | 1,090     | 1,170            | 990      | 1,060     |

# ドライアイス洗浄機

## ドライアイスブラスター



IB7/40




IB15/120

| 区分          |        | 単位 | ドライアイスブラスター |          |
|-------------|--------|----|-------------|----------|
| 型 式         |        |    | IB7/40      | IB15/120 |
| 動 力         | V      |    | 単相100       |          |
| モーター出力      | kW     |    | 0.6         |          |
| 作動空気圧       | MPa    |    | 0.2-1       | 0.2-1.6  |
| 空気流量        | m³/min |    | 0.5-3.5     | 2-12     |
| ドライアイス吐出量   | kg/h   |    | 15-50       | 30-120   |
| ドライアイスタンク容量 | kg     |    | 15          | 40       |
| 質 量         | kg     |    | 70          | 100      |
| 寸法          | 長さ     | mm | 768         | 850      |
|             | 幅      |    | 510         | 720      |
|             | 高さ     |    | 1,100       |          |

## セントラル洗浄システム

### いつでも即座に高压洗浄 高压洗浄+配管洗浄システム

1台のポンプで複数個所での高压洗浄を可能にし、省スペース化を実現。洗浄作業の都度に機械設置の手間を省きます。

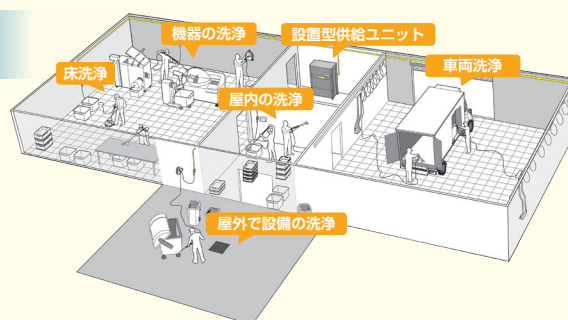



# バキュームクリーナー

# 産業用バキュームクリーナー

固形物/粉末タイプ

液体/削り屑タイプ



T9/1 Bp



NT30/1 Tact



NT40/1 Ap



IVC60/24 Tact²



IVS100/55



IVR-L120/24-2Tc

| 区 分     | 単位  | 乾式用          | 乾湿両用        |           |
|---------|-----|--------------|-------------|-----------|
| 型 式     |     | T9/1 Bp      | NT30/1 Tact | NT40/1 Ap |
| 動 力     | V   | バッテリー36V     | 単相100V      |           |
| モーター出力  | W   | エコ230/パワー500 | 1,300       |           |
| 吸引風量    | L/S | 40           | 74          |           |
| 真空度     | hPa | 220          | 254         |           |
| ダストコンテナ | 容 量 | L            | 9           | 40        |
|         | 吸水量 | —            | 17          | 23        |
| 質 量     | kg  | 6.25         | 13.5        | 17.4      |
|         | 長 さ | mm           | 420         | 525       |
|         | 幅   | mm           | 325         | 370       |
| 寸 法     | 高 さ | mm           | 382         | 630       |

| 区 分     |     | 単位  | 固形物/粉塵                        |             | 液体/削り屑            |
|---------|-----|-----|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 型 式     |     |     | IVC 60/24-2 Tact <sup>2</sup> | IVS 100/55  | IVR-L 120/24-2 Tc |
| 動 力     |     | V   | 単相200                         | 3相200       | 単相200             |
| モーター出力  |     | W   | 2,400                         | 5,500・7,200 | 2,400             |
| 吸引風量    |     | L/s | 70×2                          | 149・180     | 140               |
| 真空度     |     | hPa | 250                           | 250・200     | 225               |
| ダストコンテナ | 容 量 | L   | 60                            | 100         | 90                |
|         | 吸水量 |     | 48                            | —           | 80                |
| 質 量     |     | kg  | 60                            | 158         | 68                |
| 寸法      | 長 さ | mm  | 970                           | 1,202       | 740               |
|         | 幅   |     | 690                           | 686         | 720               |
|         | 高 さ |     | 995                           | 1,465       | 1,591             |

## スチームクリーナー

## カーペットクリーナー



SG4/4



SGV8/5



Puzzi8/1



Puzzi30/4



BRC30/15C

| 区 分        | 単位   | スチームクリーナー |            |
|------------|------|-----------|------------|
| 型 式        |      | SG4/4     | SGV8/5     |
| 動 力        | V    | 単相100     | 単相(3相)200V |
| ヒーター出力     | W    | 1,500     | 2,800      |
| 最大吐出圧力     | MPa  | 0.4       | 0.8        |
| ボイラータンク実容量 | L    | 4         | 5.6        |
| ボイラータンク    | 加熱温度 | 145       | 175        |
|            | 吐出温度 | 100       |            |
| 質 量        | kg   | 8         | 40         |
|            | 長 さ  | mm        | 475        |
|            | 幅    | mm        | 320        |
| 寸法         | 高 さ  | mm        | 275        |


| 区 分    | 単位    | カーペットクリーナー |           |           |
|--------|-------|------------|-----------|-----------|
| 型 式    |       | Puzzi8/1   | Puzzi30/4 | BRC30/15C |
| 動 力    | V     | 単相100      |           |           |
| モーター出力 | W     | 1,200      |           |           |
| 噴霧量    | L/min | 1          | 3         | 1         |
| 吐出圧力   | MPa   | 0.1        | 0.4       |           |
| タンク容量  | 洗浄水   | L          | 8         | 30        |
|        | 汚 水   | L          | 7         | 15        |
| 質 量    | kg    | 8.6        | 26        | 36        |
|        | 長 さ   | mm         | 525       | 580       |
|        | 幅     | mm         | 335       | 460       |
| 寸法     | 高 さ   | mm         | 425       | 930       |

## セントラルバキュームシステム

お客様への導入メリット

清掃時間の短縮、労力の軽減

1台のバキュームで複数個所の粉塵や切粉などを強力吸引。製鉄、自動車製造、食品製造、産廃業界での清掃時間短縮と労力を軽減。

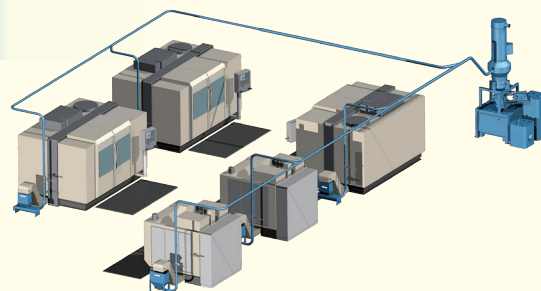

# 電動バキュームクリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)切替型]

ご好評のJXシリーズがVer.3で業界初の透明タンク採用。大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ搭載。

新型樹脂成形フィルター採用 JXシリーズ Version 3



JX-3030  
透明タンク標準



JX-4030  
透明タンク標準



JX-4530  
ステンレスタンク標準



JX-5230  
ステンレスタンク標準



JX-5330  
ステンレスタンク標準

## ■ 主要仕様

| 型 式             | JX-3030          | JX-4030          | JX-4530        | JX-5230          | JX-5330 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| モーター出力(kW)      |                  | 1.1              |                | 2.2              | 3.3     |
| 電 圧(V)          |                  | 単相100/200        |                | 単相200            | 三相200   |
| 最 大 風 量(m³/min) | 2.9              | 3.0              | 3.2            | 5.4              | 7.5     |
| 最大吸入圧(kPa)      | 29.4 (3,000mmHg) | 30.4 (3,100mmHg) |                | 31.4 (3,200mmHg) |         |
| 吸入仕事率(W)        | 390              | 400              | 422            |                  | —       |
| タンク容量(L)        | 30               | 50               |                | 60               |         |
| 重 量(kg)         | 18               | 24               | 26             | 33               | 35      |
| 寸 法(mm)         | W400×D500×H790   |                  | W465×D560×H890 |                  |         |
| 騒 音 値(dB)       | 77               | 72               |                | 79               |         |

※ 200V の場合は差し込みプラグをご指定下さい。※仕様及び記載内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

# トランスファークリーナー

[乾(ドライ)・湿式(ウェット)同時吸引可能型]

サイクロン+特殊樹脂成形フィルター採用。乾(粉)・湿(液体)を同時に吸引可能。

## ☐ 粉塵吸引と同時に液体吸引！！

フィルターの着脱なしで、粉体から液体まで、自由自在に吸引が可能です。

## ☐ 洗浄可能なプラスチックフィルター

評価と実績が証明する、とにかく微粉塵に強いプラスチックフィルターです。

## ■ 主要仕様

| 型 式             | JX-6010          | JX-6210         | JX-6310 |
|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| モーター出力(kW)      | 1.1              | 2.2             | 3.3     |
| 電 圧(V)          | 単相100・200        | 単相200           | 三相200V  |
| 最 大 風 量(m³/min) | 3.2              | 5.4             | 7.5     |
| 最大吸入圧(kPa)      | 31.4 (3,200mmHg) |                 |         |
| 吸入仕事率(W)        | 422              | —               | —       |
| タンク容量(L)        | 30               | 50              |         |
| 重 量(kg)         | 26               | 39              | 41      |
| 寸 法(mm)         | W450×D515×H920   | W500×D590×H1010 |         |
| 騒 音 値(dB)       | 77               | 78              | 79      |



JX-6010(電動)



JX-6210(電動)



JX-6310(電動)



AX-6010(エア式)

| 型 式            | AX-6010          |
|----------------|------------------|
| 最大吸入圧(kPa)     | 29.5 (3,000mmHg) |
| 供給エア圧力(kg)     | 5.0              |
| 使用エアホース径(インチ)  | 1/2              |
| 参考風量(m³/min)   | 2.1              |
| 吸入ホース径(mm)     | φ38              |
| 重 量(kg)        | 25               |
| タンク容量(L)       | 30               |
| 寸 法(mm)        | W450×D515×H920   |
| 供給エア消費量(L/min) | 1500             |

## 新型樹脂成形フィルター

掃除機の宿命であるフィルターの目詰まりを新型樹脂フィルターで克服。微粉塵に抜群の強さ。フィルターは導電性があり、静電気対策も考慮しています。



1本1本が簡単に分解清掃、交換可能

JX-3030は6本組

JX-4030～4530は8本組  
JX-5230～5330は10本組

## タンクフリー、堅牢な台車、透明タンク

ハンドリングは抜群です。スリムボディで狭い場所でも楽々移動できます。吸収した後の処理も、タンクフリー構造なので便利。



JX-3030



JX-4530, JX-5230, JX-5330

# 洗える集塵機「洗風」

清潔で安全な作業環境をご提供します。

本体からフィルターまで全てが洗える集塵機！  
ホッパータンクはSUS304製で錆の心配がありません。



WDS-281



WDS-181

## ■ 主要諸元

| 型 式            | WDS-281          | WDS-181         |
|----------------|------------------|-----------------|
| 電 動 機 (kW)     | 1.5              | 0.75            |
| 電 源 (V)        | 3相200 50/60Hz    |                 |
| 参考対応風量(m³/min) | 16.0 (at-2.1kPa) | 9.0 (at-1.5kPa) |
| 集 塵 容 量 (L)    | 30               | 50              |
| フィルター面積 (㎡)    | 5.76             | 3.25            |
| 除 塵 装 置        | 自動/バースジェット方式     | ×               |
| 吸 引 口 径 (mm)   | φ125             | φ100            |
| 電源コード長さ (m)    | 5                |                 |
| 重 量 (kg)       | 120              | 24              |
| 寸 法 (mm)       | W730×D820×H2000  | W500×D590×H1185 |
| 騒 音 値 (dB)     | 74               | 75              |
| 付 属 品          | 本体接続ダクト2.5m      | 本体接続ダクト1.5m     |
| フィルター仕様        | プラスチックフィルター      |                 |

# パレット洗浄機

## パレットで大事な商品を汚していませんか？

### パレットには、こんな異物が！



「クリーン化」「品質向上」が求められる生産・物流の現場において、パレット洗浄はもはや常識です。

#### 段ばらし

フォークリフトで投入すると自動で1枚ずつ洗浄機に投入します。

#### 洗浄

低圧多水量方式でパレットを丸洗いします。

#### 脱水

高速回転の遠心力でパレットに残った水分を飛ばします。

#### 乾燥

常温または高温のエアブローでパレットに残った水分を乾燥させます。

#### 段積み


洗浄・乾燥を終えたパレットを所定の段数に積み上げます。




## 30枚／時から200枚／時まで、充実のラインナップ！




30枚／時処理ライン  
6400W×2685D×2700H




60枚／時処理ライン  
13100W×2870D×2750H



100枚／時処理ライン  
17300W×2792D×2883H



150枚／時処理ライン  
19600W×2792D×2869H



200枚／時処理ライン  
22800W×2942D×2869H

# コンテナ洗浄機

## 折りたたみコンテナ パーツボックス（部品箱）の洗浄に！ 洗う枚数、設置スペースに合わせて！



洗浄だけをしっかりと

洗浄から熱風乾燥を1台で

高速回転の遠心力で容器を乾かす省エネタイプの洗浄機

120枚／時


300枚／時～

60枚／時

450枚／時～




クリーン・カット・キララ



スーパー・ツイン



クリーンカットRHB

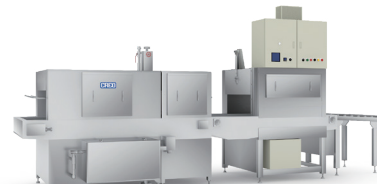

容器洗浄脱水機



私たちは、いち早くリサイクルに着目してきました。  
これまでの豊富なノウハウを駆使して循環型社会の形成をお手伝いします。

## 緩衝材製造機「ウェーブクッション」

不要になった段ボールが梱包用緩衝材に変わる！  
ゴミが減ると同時に緩衝材購入費用削減もできて一石二鳥。



### ■主要諸元

| 型 式         | WK450D          |
|-------------|-----------------|
| 細断グリッド (mm) | 4×70            |
| 細断厚み (mm)   | 段ボール(W)2枚(20mm) |
| 完成品幅 (mm)   | 100~450 調整式     |
| 伸び方向        | 縦横伸縮タイプ         |
| ウェーブ機能      | 折込強弱可変          |
| 作業速度 (m/分)  | 13              |
| 裁断処理        | スリッター工程連続処理     |
| 消費電力 (kW)   | 2.2             |
| 電源容量        | 3相 200V 20A     |
| 投入口高さ (mm)  | 750             |
| 機械寸法 (mm)   | W750xD1150xH870 |
| 重量 (kg)     | 200             |

## Pack Master 縦型圧縮減容機

廃棄物リサイクルの理想的な環境を実現します。



SVP-710WX

### ■結束バンドカッター(標準装備)



### ■水抜き穴(標準装備)



### ■梱包例



ペットボトルクロスバンド結束



段ボール箱もラクラクに!!

### ■主要諸元

| 型 式                 | SVP-504W    | SVP-710WX     |
|---------------------|-------------|---------------|
| 機体寸法                |             |               |
| 全巾 mm               | 760         | 1220          |
| 奥行 mm               | 820         | 835           |
| 全高 mm               | 1780        | 2375          |
| 重 量 kg              | 350         | 650           |
| 梱包寸法                |             |               |
| 巾 mm                | 500         | 700           |
| 奥行 mm               | 400         | 500           |
| 高さ mm               | 250~400     | 150~350       |
| 電源容量                | 三相 200V 15A | 三相 200V 20A   |
| モーター kW             | 1.5         | 2.2           |
| 圧縮力 t               | 4           | 10            |
| サイクルタイム(秒)(50/60HZ) | 23/19       | 38/31         |
| 結束方法                | タテ結束(3)     | クロスバンド結束(4+1) |
| 標準装備                | 結束バンドカッター   | 1個            |
|                     | 水抜き穴        | 2個            |

## 段ボール潰し機 DUNK

空段ボールを入れるだけ！  
素早く潰して作業能率 UP!!



投入可能段ボール最大寸法  
W600×H600mm

簡単 時短 安全

処理時間は手作業の  
約1/6に短縮

### ■主要諸元

| 型 式              | SDT-60G         |
|------------------|-----------------|
| 搬送速度 m/分         | 20              |
| 適応サイズ (W×H) mm   | 600×600         |
| 投入口高さ mm         | 943             |
| 投入口サイズ (W×H) mm  | 610×605         |
| 機械サイズ (W×L×H) mm | 927×3435×1680   |
| 機械重量 kg          | 680             |
| 電源容量             | 3相 200V 20A     |
| モーター kW          | 2.2             |
| 装 備              | ガード付投入コンベア排出ガード |

段ボールを潰している  
作業動画は  
こちらから



## 電動リモコン作業機(草刈り機)

【スマモ】

smamo (smart more)



スマモは走行ユニットにアタッチメントを取り付けることで、  
様々な作業ができる電動作業機です。  
バッテリー駆動だから、誰でも簡単に使うことができます。  
さらに、排気ガスゼロ・低騒音で、クリーンな作業を実現。



## ベールアンローラー（給餌機）

### ベールアンローラー（WARZEE）

ローダーやフォークリフト等でワンタッチ装着可能。本機 1 台のみでベールの積み付け 給餌（敷料散布）を実現。給餌作業を圧倒的に省力化。100% 機械式のベルギー製アタッチメント。



| 区 分          | 単位   | ベールアンローラー（給餌機） |            |            |            |
|--------------|------|----------------|------------|------------|------------|
| 型 式          |      | DE225          | DE250      | DE450      | DE500      |
| ベール形状        |      | 丸ベール           |            |            | 丸ベール・四角ベール |
| 給餌可能な素材      |      | 干草、藁、飼料        |            |            |            |
| 積載ベール最大径     | cm   | 150            | 160        | 180        | 200        |
| 必要 油圧/ 最小油圧量 | L/分  | 30             |            |            |            |
| 流量           | 最大油圧 | 170            |            |            |            |
| 積載ベール最大重量    | Kg   | 800            |            |            | 1,500      |
| 寸 法          | 全 長  | 2,053(最長辺)     | 1,950(最長辺) | 1,970(最長辺) | 2,200(最長辺) |
|              | 全 幅  | 1,770          | 2,200      | 2,450      | 2,640      |
|              | 全 高  | 1,120          | 1,300      | 1,470      | 2,400      |
| 重 量          | Kg   | 650            | 800        | 1,000      | 1,600      |

## BECS(粉じん防止システム)

BECS の特徴は粉じん防止剤を含む特殊ミストや泡を噴霧することで、さまざまな粉じん問題を解決するシステムです。

スクリーン周辺の粉じん

対策後92%カット



■産業廃棄物工場



■木材リサイクル工場



■鋳物工場



■セメント工場

## 作業しながらクリーンアップ!

床美人はフォークリフトの下部にモップを装填、荷役作業と同時に清掃作業をする装置です。



お手軽! レンタル方式



動画でCHECK!



- 荷役作業と同時に床面ピカピカ!
- 大切な商品へのホコリ付着防止!
- フォークリフト本体へのホコリ混入が減少!

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
■このカタログの内容は2023年8月現在のものです。

# Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8821

[www.logisnext.com](http://www.logisnext.com)

販売店